

Servopumpfäste med remstabilisator till 1JZ / 2JZ

Art. nr. AS-014001-01



Ingår i sats:

- 1st fäste
- 1st länkhuvud
- 1st M10x60 insexskruv med 2st brickor och 2st mutter
- 1st M10x50 insexskruv
- 1st svarvad distans



Montering:



Börja med att plocka loss hjälpfästet från servopumpen och slipa bort de högre ytorna runt hålet som på bild 1.

Har du ett fäste som ser ut som bild 4 så behöver du kapa bort örat enligt den bilden.

Fästet skruvas sedan fast i hålen i blocket enligt bild 2 **MEN** utanför kåpan. De andra två hålen samskruvas med servopump och hjälpfäste.

Skruva sedan ur skruven till rullen på remspännaren. Skruva dit länkhuvudet med M10x50 skruven och den svarvade distansen mellan. M10x60 skruven spänner sedan länkhuvudet. OBS. Spänn inte för hårt.

Remlängd ca 1860mm

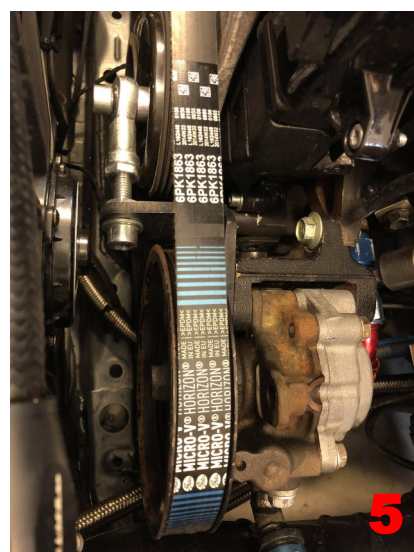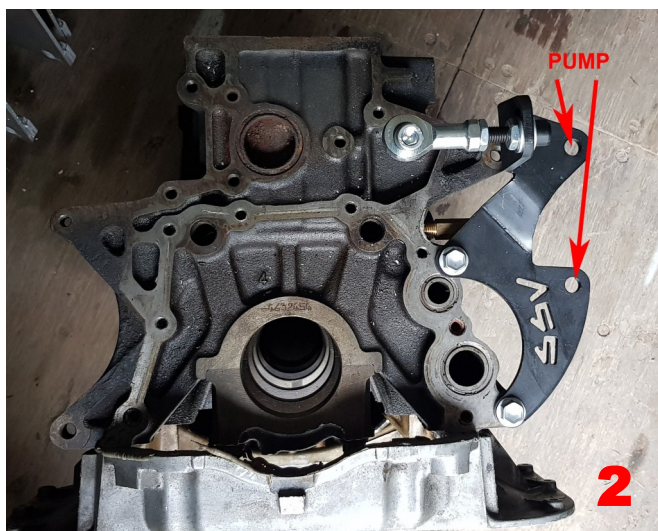

Tillverkad av:
Andersson Steel & Speed
Snickaregatan 2
447 37 Vårgårda

Tel: 0735-25 31 99
email: andreas@anderssonsteelspeed.se

**Andersson
Steel & Speed**
AS